

Šoupátkové uzávěry SPA

Šoupátkové uzávěry SPA (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výsypek a zásobníků sypkých nelepivých materiálů. Používají se v místech přístupných ruční obsluze.

Popis

Šoupátko je vyrobeno z oceli S235.

Rám tvoří válcované profily. List je vyroben z plechu tl. 6 mm. List je utěsněn vůči okolnímu prostředí grafitovou ucpávkou a je veden v rámu šoupátka ocelovými lištami. Šoupátko je opatřeno vnějším syntetickým nátěrem, list a vnitřní plochy šoupátka základním nátěrem. Ovládání šoupátka se provádí ruční pákou.

Pracovní podmínky

Šoupátko ve standardním provedení se používá k uzavírání výsypek a zásobníků sypkých materiálů do teplot 150°C. Šoupátka je možno montovat pouze s přírubou ve vodorovné poloze.

Po dohodě s výrobcem je možno upravit základní připojovací rozměry, případně materiál listu a těsnících lišt šoupátka. Použitím speciálních těsnících materiálů a nátěrových hmot je možno použít šoupátko do vyšších teplot.

Označování

Šoupátko se označí:

SPA velikost

Příklad označení s velikostí příruby 400x400 mm:

SPA 400

Dále je možno si specifikovat:

Provedení se základním nátěrem


Provedení se základním nátěrem + s vrchním nátěrem s barevným odstínem RAL

Technická data

Rozměry a hmotnosti

A x B	C	L1	L2	n1xd1	n2xd2	n3xm1	v1	R	R1	Hmotnost [kg]
200 x 200	300	510	150	6xØ15	2xM12	1x160	50	450	190	25,13
250 x 250	350	575	175	6xØ15	2xM12	1x160	75	480	225	30,38
315 x 315	415	722,5	207,5	6xØ19	2xM16	1x200	92,5	610	270	40,08
400 x 400	500	870	250	6xØ19	2xM16	1x200	135	660	340	52,06
500 x 500	600	1060	300	9xØ19	3xM16	2x200	85	900	410	69,61

Základní rozměry

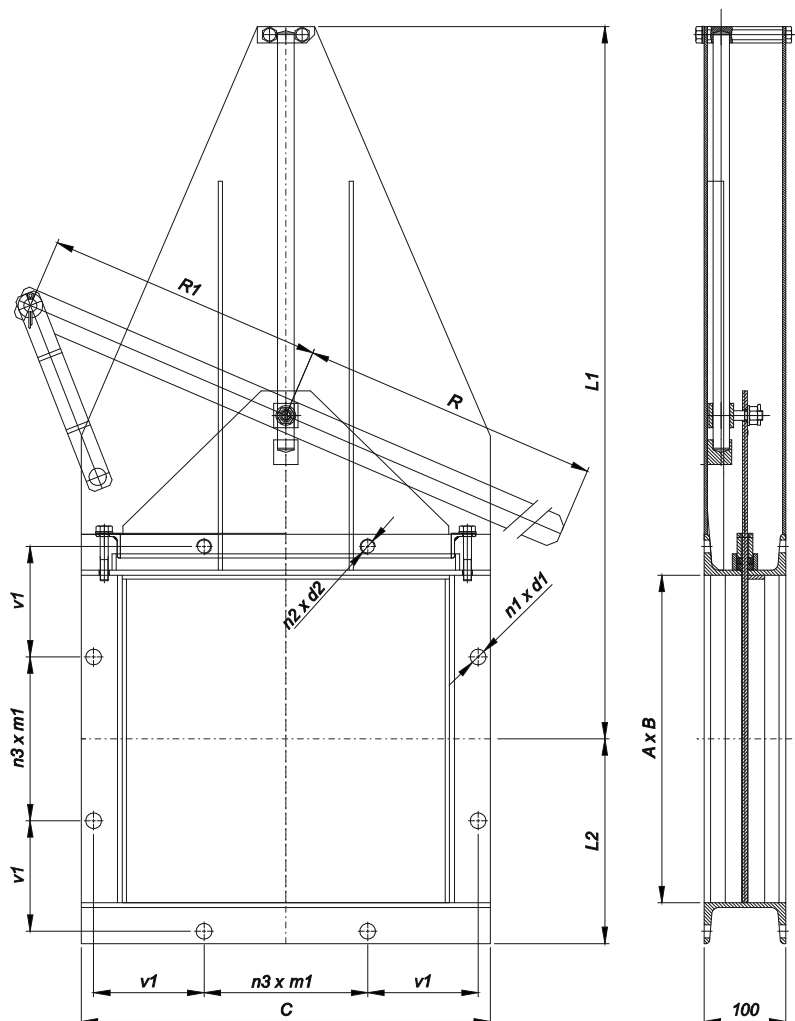

Platnost od: 5.2.2014

Vypracoval: Pavelka Petr

EKOMETAL - E, spol. s r.o.
Dráby 710
566 01 Vysoké Mýto
Česká republika

Tel.: +420 465 423 392
+420 465 423 860
Fax: +420 465 423 385
E-mail: info@ekometal.cz

IČO: 60932228
DIČ: CZ60932228
Bankovní spojení: KB a.s. Vysoké Mýto, č.ú. 60204611/0100
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 5879