

## ЗОЛОТНИКОВЫЕ ЗАТВОРЫ


### SPB 200

### SPC 200

Золотниковый затвор SPB и SPC предназначены для закрывания разгрузочных воронок и аккумулирующих баков сыпучих неклеящих порошковых материалов. Применяются в местах, доступных для обслуживания с помощью ручного колеса. Смещение планки обеспечивает винт с трапецеидальной резьбой. Затвор состоит из рамы из прокатных профилей с листом из листовой стали толщины 6,0мм. Лист уплотнён от окружающей среды графитным сальником и направляются в раме в стальных планках.

Затворы предлагаются в исполнении из стали класса 11, для более требовательных установок - из износостойчивых материалов HARDOX. Предназначены для закрывания разгрузочных воронок и аккумулирующих воронок сыпучих материалов при температуре не более + 150 °С. По желанию заказчика можно изменить основные приведённые размеры затвора. При применении специальных уплотняющих материалов и лакокрасочных покрытий, могут быть применены и в установках, эксплуатируемых и при более высоких температурах.

В стандартном исполнении с внешней отделкой в форме грунтовой + верхней покраски с цветовым оттенком согласно шкалы RAL по желанию заказчика.

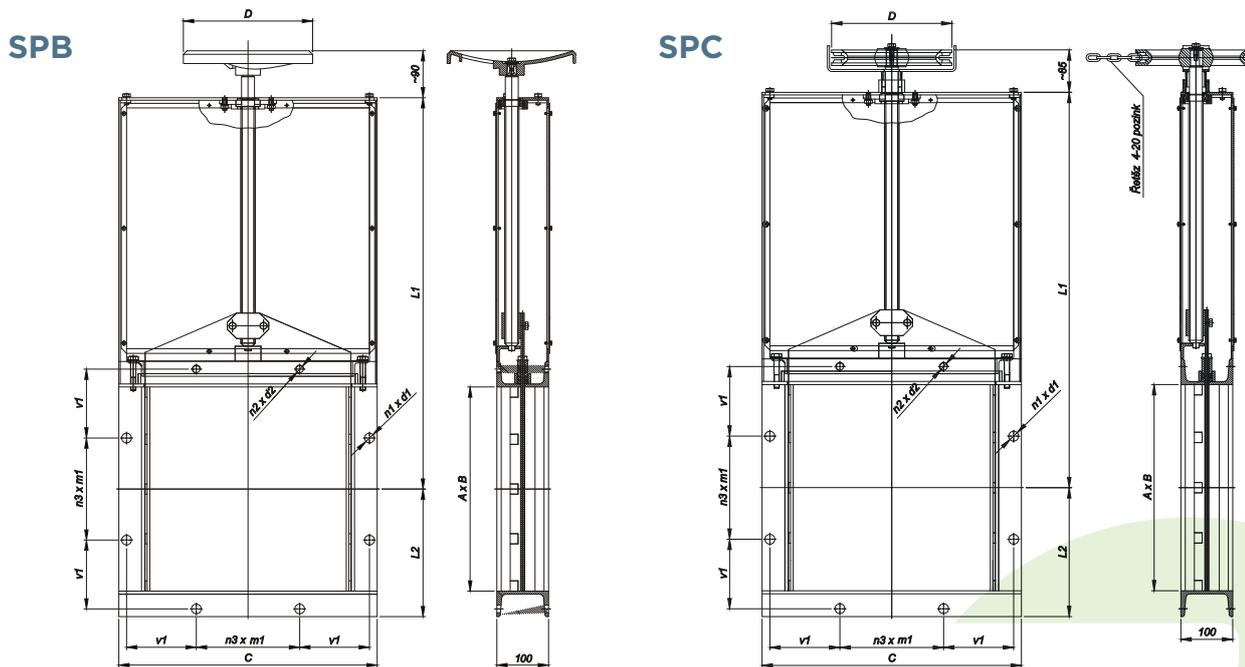

#### РАЗМЕРЫ И ВЕС

A x B [мм]	C [мм]	D [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	n1xd1 [мм]	n2xd2	n3xm1 [мм]	v1 [мм]	SPB Bec [кг]	SPC Bec [кг]
200 x 200	300	250	472	150	6xØ15	2xM12	1x160	50	29,91	42,84
250 x 250	350	250	547	175	6xØ15	2xM12	1x160	75	36,16	48,77
315 x 315	415	250	644,5	207,5	6xØ19	2xM16	1x200	92,5	44,96	57,59
400 x 400	500	250	772	250	6xØ19	2xM16	1x200	135	54,80	67,73
500 x 500	600	250	922	300	9xØ19	3xM16	2x200	85	72,29	85,05

Пример обозначения с размером фланца 200x200 мм: **SPB 200 , SPC 200**