

Schieberverschlüsse SPC

Die **Schieberverschlüsse SPC** (weiter nur Schieber) werden für das Verschließen der Schütttrichter und der Behältern der pulverförmigen kleberfreien Stoffen benutzt. Sie werden in den nicht zugänglichen Stellen für Handbedienung benutzt.

Beschreibung

Der Schieber ist aus dem Stahl S235 hergestellt.

Der Rahmen bilden die Walzprofile. Das Blatt ist aus dem Blech mit der Dicke 6 mm hergestellt. Das Blatt ist gegenüber der Umgebung mit der Grafitdichtung abgedämmt und ist in dem Schieberrahmen durch die Stahlleisten geführt. Der Schieber ist mit dem äußeren Kunstanstrich, das Blatt und die innere Schieberfläche mit dem Grundanstrich beschafft. Das Kettenrad ist aus der grauen Gusseisen hergestellt und ist auf der Schraube, das mit dem Schwalbenschwanzgewinde besorgt ist, aufgesetzt. Die Schraube ist mit dem Blechdeckel geschützt. Die Schiebersteuerung wird durch die Kette durchgeführt.

Arbeitsbedingungen

Der Schieber wird in der Standardausführung für das Verschließen der Schütttrichter und Behältern der pulverförmigen Stoffen bis Temperaturen 150 °C benutzt. Die Schieber können nur mit der Flansche, die sich in der waagrecht Lage befindet, montiert werden.

Nach der Vereinbarung mit dem Hersteller ist es möglich, die grundlegenden Anschlussdimensionen, bzw. den Blattstoff und die Dichtungsleisten des Schiebers zu regeln. Durch die Anwendung von speziellen Dichtungs- und Anstrichstoffen ist es möglich, den Schieber in die höheren Temperaturen zu benutzen.

Bezeichnung

Die Schieberverschlüsse gate ist markiert:

SPC Größe

Bezeichnungsbeispiel mit einer Größe von Flansch 400x400 mm:

SPC 400

Weitere Spezifikationen:

Grundierung


Grundierung + Decklack mit RAL-Farbe

Technische Daten

Dimensionen und Gewichte

A x B	C	D	L1	L2	n1xd1	n2xd2	n3xm1	v1	Gewicht [kg]
200 x 200	300	230	472	150	6xØ15	2xM12	1x160	50	42,84
250 x 250	350	230	547	175	6xØ15	2xM12	1x160	75	48,77
315 x 315	415	230	644,5	207,5	6xØ19	2xM16	1x200	92,5	57,59
400 x 400	500	230	772	250	6xØ19	2xM16	1x200	135	67,73
500 x 500	600	230	922	300	9xØ19	3xM16	2x200	85	85,05

Grundmaße

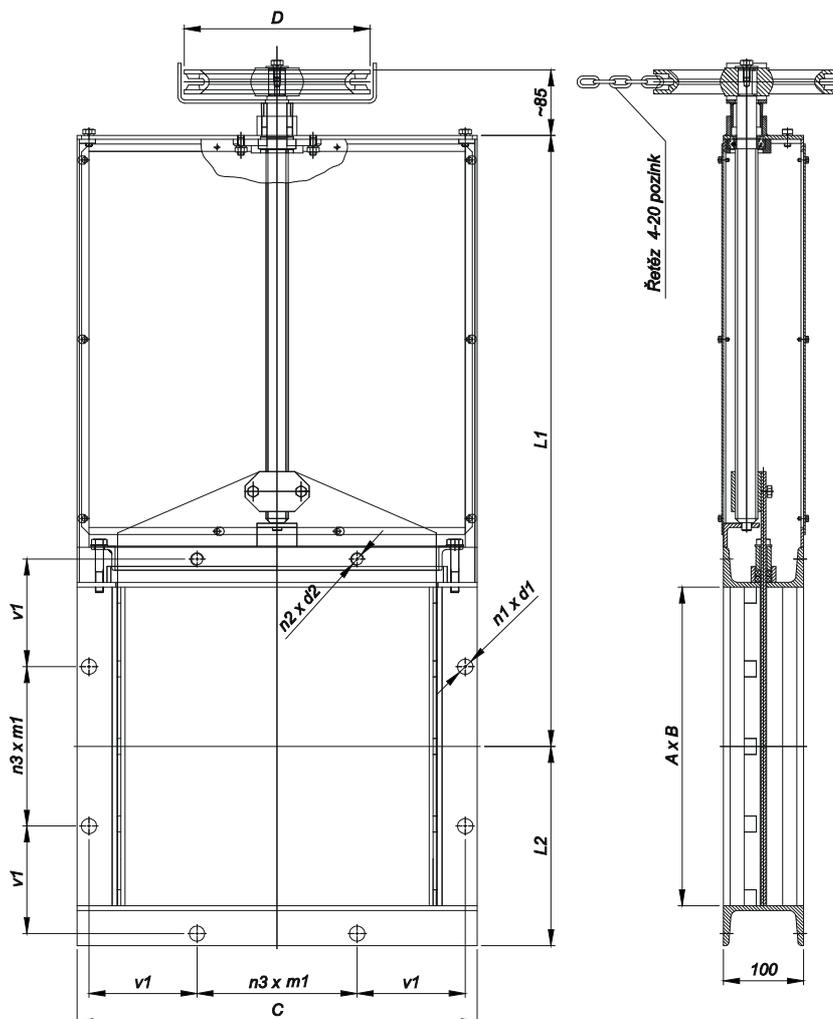

Gültig ab: 5.2.2014

Erarbeitet: Pavelka Petr

EKOMETAL - E, spol. s r.o.
Draby 710
566 01 Vysoké Myto
Czech Republic

Tel.: +420 465 423 392
+420 465 423 860
Fax: +420 465 423 385
E-mail: info@ekometal.cz

VAT-No.: CZ60932228
Registration: Regional court Hradec Kralove, section C, insert 5879
Bank: CSOB a.s. - Branch office Vysoké Myto
IBAN: CZ40 0300 0000 0002 5295 4222
SWIFT: CEKOCZPP