

## Zamknięcia suwakowe SPD

Zamknięcia suwakowe SPD (zwane nadal zamknięcia) stosuje się do zamykania zsyków i zasobników sypkich nie kleistych materiałów. Stosuje się je w miejscach niedostępnych obsłudze ręcznej.

### Opis

Zamknięcie jest wyprodukowane ze stali S235.

Ramę tworzą walcowane profile. Listwa jest z blachy grubości 6 mm. Listwa jest uszczelniona przed otoczeniem za pomocą grafitowej uszczelki i jest prowadzona w ramie zamknięcia stalowymi listwami. Zamknięcie jest wyposażone w zewnętrzną syntetyczną powłokę lakierniczą, listwa i powierzchnie wewnętrzne zamknięcia są malowane farbą podkładową. Zamknięciem steruje się za pomocą cylindra pneumatycznego. Ciśnienie powietrza do sterowania cylindrem pneumatycznym w zakresie 4-6 bar. Cylinder pneumatyczny jest sterowany za pomocą zaworu 5/2 o mocy pobieranej 5 W.

### Warunki pracy

Zamknięcie w standardowym wykonaniu stosuje się do zamykania zsyków i zasobników sypkich materiałów do temp. 150°C. Zamknięcia można montować jedynie z kołnierzem w pozycji horyzontalnej.

Po uzgodnieniu z producentem można zmienić podstawowe rozmiary do podłączenia, ew. materiał listwy i listew uszczelniających zamknięcia. Przy użyciu specjalnych materiałów szczelnych i materiałów malarskich jest możliwe zastosowanie zamknięcia przy wyższych temperaturach.

### Oznaczenie

Zamknięcia suwakowe jest wyznaczony:

#### SPD rozmiar

Przykład oznaczenia z wielkości kołnierza 400x400 mm:

#### SPD 400

Pozostałe dane techniczne:

Wykonanie z podkładowa farba


Wykonanie z podkładowa farba + farba nawierzchniowa o kolorze RAL

Dane techniczne

Rozmiary i wagi

A x B	C	L1	L2	L3	n1xd1	n2xd2	n3xm1	v1	Waga [ kg ]
200 x 200	300	498	150	333	6xØ15	2xM12	1x160	50	28,67
250 x 250	350	573	175	383	6xØ15	2xM12	1x160	75	35,01
315 x 315	415	691,5	207,5	459	6xØ19	2xM16	1x200	92,5	46,52
400 x 400	500	820	250	544	6xØ19	2xM16	1x200	135	58,91
500 x 500	600	970	300	644	9xØ19	3xM16	2x200	85	74,83

Podstawowe rozmiary

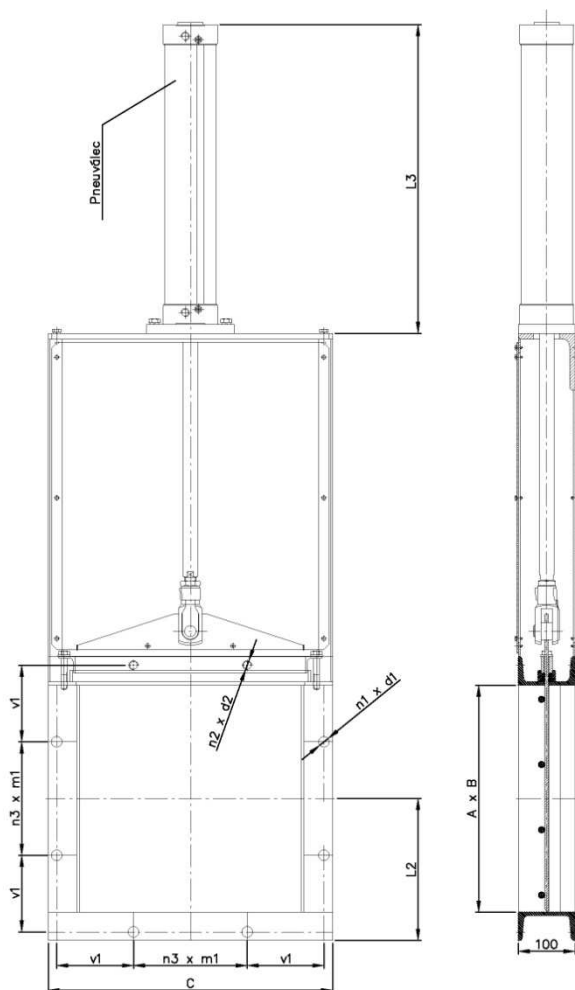

Obowiązuje od: 5.2.2014

Wypracowany: Pavelka Petr

EKOMETAL - E, spol. s r.o.  
Draby 710  
566 01 Vysoke Myto  
Czech Republic

Tel.: +420 465 423 392  
+420 465 423 860  
Fax: +420 465 423 385  
E-mail: info@ekometal.cz

VAT-No.: CZ60932228  
Registration: Regional court Hradec Kralove, section C, insert 5879  
Bank: CSOB a.s. - Branch office Vysoke Myto  
IBAN: CZ40 0300 0000 0002 5295 4222  
SWIFT: CEKOCZPP